

Мидланд ООД, Тел.: +359 2 441 42 41; Тел.: +359 885 13 73 91; Тел.: +359 878 13 73 92;  
<http://www.midland.bg/>, E-mail: [info@midland.bg](mailto:info@midland.bg)

**продуктов каталог**



# леки автомобили



## CRYPTO-3 5W-30

Напълно синтетично моторно масло. Този висококачествен продукт е формиран с участието на Volkswagen (Volkswagen, AUDI, SEAT, SKODA) за превозни средства с и без удължен пробег за смяна на маслото (Longlife Serviceintervalle), както и за дизелови двигатели с филтър за улавяне на твърдите частици. Съвременната адитивна технология с намалено образуване на пушек гарантира по-дълъг живот на филтъра, както и намаляване на емисиите изгорели газове. Вискозитетът SAE 5W-30 прави възможна една оптимална икономия на гориво, дори и при най-големи натоварвания.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
ACEA C3 • BMW Longlife-04 • FIAT 9.55535-G1 • FORD M2C917-A • MB Approval 229.51 • PORSCHE C30 • Renault RN0700 • VW 504.00/507.00

## SYNOVA 5W-30

Ултрамодерно, напълно синтетично моторно масло с удължен живот. Съвременната технология се базира на намаленото участие на сулфат, фосфор и сяра (low SAPS). Това прави възможно силното намаление на емисиите изгорели газове, както и на по-дългия живот на системите за тяхното изхвърляне при съвременните дизелови двигатели с филтър за улавяне на твърдите частици. Постижението на двигателя се запазва благодарение на идеално стабилен вискозитет. Употребата на гориво остава нормална и при удължени интервали на смяна на маслото.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
API SN/CF • ACEA C3 • BMW Longlife-04 • FIAT 9.55535-G1 • GM/OPEL Dexos 2/ GM-LL-A-025/GM-LL-B-025 • MB Approval 229.51 Renault RN0700 • VW 502.00/505.00

## SYNOVA 5W-40

Ултрамодерно, напълно синтетично моторно масло с удължен живот. Съвременната технология се базира на намаленото участие на сулфат, фосфор и сяра (low SAPS). Това прави възможно силното намаление на емисиите изгорели газове, както и на по-дългия живот на системите за тяхното изхвърляне при съвременните дизелови двигатели с филтър за улавяне на твърдите частици. Постижението на двигателя се запазва благодарение на идеално стабилен вискозитет. Употребата на гориво остава нормална и при удължени интервали на смяна на маслото.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
API SN/CF • ACEA C3 • BMW Longlife-04 • FIAT 9.55535-S2 • FORD M2C917-A • GM/OPEL Dexos 2/GM-LL-A-025/GM-LL-B-025 • MB Approval 229.51 • PORSCHE A40 • Renault RN0700/RN0710 • VW 502.00/505.00/505.01

## ECONOVA SAE 5W-30

Ултрамодерно, напълно синтетично моторно масло с удължен живот. Съвременната технология се базира на намаленото участие на сулфат, фосфор и сяра (low SAPS). Това прави възможно силното намаление на емисиите изгорели газове, както и на по-дългия живот на системите за тяхното изхвърляне при съвременните дизелови двигатели с филтър за улавяне на твърдите частици. Постижението на двигателя се запазва благодарение на идеално стабилен вискозитет. Употребата на гориво остава нормална и при удължени интервали на смяна на маслото.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
API SN/CF • ACEA A1/B1, A5/B5, C2 • FIAT 9.55535-S1 • IVECO 18-1811 • PSA Peugeot/Citroën B71 2290 Renault RN0700

## ECONOVA 5W-20

Ултрамодерно, напълно синтетично моторно масло с удължен живот. Съвременната технология се базира на намаленото участие на сулфат, фосфор и сяра (low SAPS). Това прави възможно силното намаление на емисиите изгорели газове, както и на по-дългия живот на системите за тяхното изхвърляне при съвременните дизелови двигатели с филтър за улавяне на твърдите частици. Постижението на двигателя се запазва благодарение на идеално стабилен вискозитет. Употребата на гориво остава нормална и при удължени интервали на смяна на маслото.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
ACEA C2 • API SN/CF

## AXCEPT 5W-30

Напълно синтетично моторно масло с удължен живот. Този висококачествен продукт е специално разработен със съдействието на OPEL за новите модели с ECO Service Flex гаранционни изисквания с и без екстремно удължени интервали за смяна на моторното масло, а също така и за модели с филтър за твърдите частици. Съвременната адитивна технология за намалено образуване на твърди частици и вискозитетът 5W-30 гарантират оптимални предпоставки за най-висока сигурност, чист двигател, удължен живот на филтъра и максимално спестяване на разходи.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
API SN/CF • ACEA C3 • BMW Longlife-04 • FIAT 9.55535-G1 • FORD M2C917-A • GM/OPEL Dexos 2/GM-LL-A-025/B-025 • MB Approval 229.51 • Renault RN0700 • VW 502.00/505.00/505.01

## SYNQRON 0W-20

Напълно синтетично моторно масло, специално формулирано за най-новата генерация японски и американски бензинови двигатели включващи и хибридни системи. Дори и при най-тежки условия на работа се гарантира оптимална сигурност и спестяване на средства благодарение на намалената употреба на гориво. Да се употребява само при автомобили, където се предписва вискозитет 0W-20!

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
API SN, Resource Conserving • ILSAC GF-5

## SYNQRON 5W-40

Напълно синтетично моторно масло, отговарящо на най-високите изисквания. Превъзходните качества на този продукт посрещат по най-добрия начин тежките условия на работа в наши дни, а също така и удължените интервали за смяна на моторното масло. Идеалният, екстремно стабилен вискозитет 5W-40 е оптимален за всякакъв вид автомобили, като по този начин се спестяват разходи от това наистина ориентирано в бъдещето моторно масло.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
API SN/CF • ACEA A3/B3/B4 • BMW Longlife-01 • FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2 • GM-LL-B-025 • MB Approval 229.5 • PORSCHE A40 • PSA Peugeot/Citroën B71 2296 • Renault RN0700/RN0710 • VW 502.00/505.00

## SYNQRON 5W-50

Напълно синтетично моторно масло, което надминава и най-високите изисквания за спортни автомобилни масла по целия свят. Това висококачествено масло, изпитано в моторния спорт, гарантира възможно най-голямата защита на всички двигатели дори и при най-екстремните натоварвания в състезания от всички категории.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
API SM/CF • ACEA A3/B3/B4 • FIAT 9.55535-H3



# леки автомобили



## RENION 5W-30

Ултрамодерно, напълно синтетично моторно масло с удължен живот. Съвременната технология се базира на намаленото участие на сулфат, фосфор и сяра (low SAPS). Това прави възможно силното намаление на емисиите изгорели газове, както и на по-дългия живот на системите за тяхното изхвърляне при съвременните дизелови двигатели с филтър за улавяне на твърдите частици. Постигането на двигателя се запазва благодарение на идеално стабилния вискозитет. Употребата на гориво остава нормална и при удължени интервали на смяна на маслото.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
ACEA C4 • Renault RN0720

## AVANZA SAE 5W-30

Напълно синтетично моторно масло с удължен живот. Специално разработено за най-новите изисквания на FORD за бензинови и дизелови двигатели с филтър за твърдите частици. Дори и при най-тежките работни условия биват гарантирани оптимална сигурност и спестяване на разходи благодарение на намалената употреба на гориво.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
API SL/CF • ACEA A5/B5 • Ford M2C913-C

## AVANZA 5W-40

Напълно синтетично моторно масло, отговарящо и на най-високите изисквания. Синтезирани базови масла биват преработвани по най-модерен начин в един продукт от най-високо качество. Многообещаващата, изключителна по рода си адитивна технология гарантира абсолютна сигурност при днешните условия на работа на всички модерни двигатели. MIDLAND AVANZA SAE 5W-40 надминава изискванията на всички производители за смазочна сигурност, стабилност при стареене и оптимална чистота на двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
API SN/CF • ACEA A3/B3/B4 • BMW Longlife-01 • FIAT 9.55535-M2 • GM-LL-B-025 • MB Approval 229.3 • PORSCHE A40 • PSA Peugeot/Citroën B71 2296 • Renault RN0700/RN0710 • VW 502.00/505.00

## AVANZA 10W-40

Синтетично моторно масло, което съответства на най-високите изисквания. Висококачествени, синтезирани (НС Hydrocracked) базови масла биват преработвани по на-добрите методи в моторно масло от нов вид. Чрез добавяне на най-модерните адитиви се посрещат успешно всички проблеми на модерните двигатели, дори и при тежките условия на работа. MIDLAND AVANZA SAE 10W-40 надминава всички изисквания на производители за сигурност на смазване, ефективност при стареене и оптимална чистота на двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
API SM/CF • ACEA A3/B3/B4 • MB Approval 229.1 • VW 501.01/505.00 • FIAT 9.55535-D2/G2 • PSA Peugeot/Citroën B71 2294/B71 2300 • Renault RN0700

## PERFORMANCE 20W-50

PERFORMANCE SAE 20W-50 изпълнява изискванията на всички шофьори спортен тип както във всекидневието, така и при най-тежките състезания. Може да бъде използвано с предимство и при спортни автомобили с най-висок въртящ момент. Многобройни състезания, като в американския CART шампионат с 830 PS Buick V6 гарантират за най-високото качество на този продукт. Надминава изискванията на всички производители за сигурност на смазване и стабилност при стареене.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
API SL-CF • ACEA A3/B3/B4 • MB Approval 229.1 • VW 501.01/505.00

## NON DETERGENT 30

NON DETERGENT SAE 30 е едно отлично, не детергентно, леко лежирано моторно масло. Произведено от висококачествена, базирана на парафин основа, като са добавени и адитиви срещу оксидация, износване и образуване на пяна.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
API SB

## NON DETERGENT 50

NON DETERGENT SAE 50 е едно отлично, не детергентно, леко лежирано моторно масло. Произведено от висококачествена, базирана на парафин основа, като са добавени и адитиви срещу оксидация, износване и образуване на пяна.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
API SB

## SPECIAL BLEND 5W-40

Напълно синтетично моторно масло, отговарящо на най-високите изисквания. Благодарение на най-модерните HydroCrack синтезирани базови масла и изпитани съвременни адитиви възниква едно моторно масло, което се справя дори с най-тежките условия на работа. Надминава изискванията на всички производители за смазочна сигурност, стабилност при стареене и оптимална чистота на двигателя. Този продукт може да бъде използван при автомобилни четиритактови бензинови и дизелови двигатели с филтър за улавяне на твърдите частици.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
API SN/CF • ACEA C3 • BMW Longlife-04 • FIAT 9.55535-S2 • GM/OPEL Dexos 2/GM-LL-A-025/GM-LL-B-025 • MB Approval 229.31 • PORSCHE A40 • Renault RN0700/RN0710 • VW 502.00/505.00

## SPECIAL BLEND 10W-40

Полусинтетично моторно масло, което съответства на най-високите изисквания. Благодарение на най-модерните HydroCrack синтезирани базови масла и изпитани съвременни адитиви, възниква едно моторно масло, което се справя дори с най-тежките условия на работа. Надминава изискванията на всички производители за смазочна сигурност, стабилност при стареене и оптимална чистота на двигателя. Този продукт може да бъде използван при автомобилни четиритактови бензинови и дизелови двигатели.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
ACEA A3/B3/B4 • API SL/CF • FIAT 9.55535-D2/G2 • MB Approval 229.1 • PSA Peugeot/Citroën B71 2294/B71 2300 • Renault RN0700 • VW 501.01/505.00



# МОТОЦИКЛЕТИ И МОТОРОЛЕРИ



## MOTORCYCLE 40

Едновискозитетно моторно масло базирано на парафин, специално развито за употреба при мотоциклети и всички бензинови и дизелови двигатели, включително и с турбонагнетяване, при които е предписано едновискозитетно моторно масло.

Запазва двигателят чист, също и при най-неблагоприятните условия.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
API SG - CF

## MOTORCYCLE 50

Едновискозитетно моторно масло базирано на парафин, специално развито за употреба при мотоциклети и всички бензинови и дизелови двигатели, включително и с турбонагнетяване, при които е предписано едновискозитетно моторно масло.

Запазва двигателят чист, също и при най-неблагоприятните условия.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
API SG - CF

## MOTORCYCLE 2-Cycle

Полусинтетично двутактово "бездимно" моторно масло, специално формулирано за модерни мотоциклети и моторолери. Може да бъде използван както за възрастни, така и за предварително смесване. Висококачествените синтетични базови масла гарантират висока степен на сигурност за двутактовия двигател.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
JASO FD •  
API TC+ •  
ISO-L-EGD

## SYNQRON 2-Cycle

Напълно синтетично, "бездимно" двутактово моторно масло, специално разработено за екстремно натоварени, модерни двутактови мотоциклети. Гарантира оптимална защита и чистота на двигателя. Положителни тестове при пистови машини, снегомобили, моторни резачки и други двутактови мотори с висока мощност изтъкват отличната работоспособност на този продукт.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ  
JASO FD •  
API TC+ •  
ISO-L-EGD

## MOTORCYCLE 5W-40

Напълно синтетично моторно масло, специално разработено за модерни четиритактови двигатели на мотоциклети и моторолери всякакво производство. Избрани напълно синтетични базови масла и една специфична адитивна технология за мотоциклети гарантират оптимална защита и по-малко износване на двигателя дори и при най-екстремни условия на работа.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
API SM/SL •  
JASO MA2

## MOTORCYCLE 10W-40

Специално разработено синтетично четиритактово моторно масло за смазване на модерни четиритактови мотоциклети и моторолери всякакво производство. Избрани синтетични базови масла и целенасочена адитивна технология гарантират максимална защита на двигателя и при най-екстремни условия.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
API SM/SL/SJ/SH/SG/SF •  
JASO MA2

## MOTORCYCLE 20W-50

Специално моторно масло за всички модели четиритактови мотоциклети и моторолери. Този продукт с отлично качество се произвежда с най-модерните базови масла и адитиви. Осигурява безупречна работа дори и при най-екстремните условия като мотокрос и пробег на дълги отсечки.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
API SM/SL/SJ/SH/SG/SF •  
JASO MA2

## MOTORCYCLE 10W-50

Напълно синтетично моторно масло. Този продукт е специално развит за смазване на модерни четиритактови двигатели на мотоциклети и моторолери всякакво производство. Избрани напълно синтетични базови масла и една специфична адитивна технология за мотоциклети гарантират оптимална защита на двигателя и при най-екстремни условия на работа.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
API SM/SL/SJ/SH/SG/SF •  
JASO MA2

## NON DETERGENT 30

NON DETERGENT SAE 30 е едноотлично, не детергентно, леко лежирано моторно масло. Произведено от висококачествена, базирана на парафин основа, като са добавени и адитиви срещу окисидация, износване и образуване на пяна.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
API SB

## NON DETERGENT 50

NON DETERGENT SAE 50 е едноотлично, не детергентно, леко лежирано моторно масло. Произведено от висококачествена, базирана на парафин основа, като са добавени и адитиви срещу окисидация, износване и образуване на пяна.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
API SB



## МОТОЦИКЛЕТИ и моторолери



### FORK OIL "X-TRA LIGHT" HiVis 5W

Масло за телескопни вилници на мотоциклети и моторолери от всички производители, което съответства на най-високите изисквания. Гарантира оптимална защита и идеално омекотяване, също и при екстремни условия на работа.

### FORK OIL "LIGHT" HiVis 5W-20

Масло за телескопни вилници на мотоциклети и моторолери от всички производители, което съответства на най-високите изисквания. Гарантира оптимална защита и идеално омекотяване, също и при екстремни условия на работа.

### FORK OIL "MEDIUM" HiVis 10W-30

Масло за телескопни вилници на мотоциклети и моторолери от всички производители, което съответства на най-високите изисквания. Гарантира оптимална защита и идеално омекотяване, също и при екстремни условия на работа.

### MARINE FC-W 10W-30

Моторно масло, специално създадено за новата генерация четиритактови извънбордови двигатели. Съвременната адитивна технология предпазва двигателя от износване и корозия и предлага оптимални смазочни качества при всякакви условия на експлоатация на двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ ОДОБРЕНИЯ  
API SL/SG - NMMA FC-W -  
NMMA (National Marine Manufacturers Association)

### SYNQRON TC-W3

Напълно синтетично, биологично разтворимо двутактово моторно масло, отговарящо на най-високите изисквания. 100% синтетичното базово масло, а също така и многократно изпитаната адитивна технология гарантират пълно изгаряне на горивната смес и възможно най-добрата защита на всички двутактови двигатели.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ ОДОБРЕНИЯ  
NMMA TC-W3

### MS-14 MULTI - SPRAY

Универсален спрей за поддръжка на автомобили, машини, мотоциклети, малки електрически уреди или в домакинството.

Притежава 5 главни качества:

- разтворител на ръжда;
- защита от корозия;
- смазване;
- контактен спрей;
- почистване.

### K 7 SYNTHETIC CHAIN SPRAY

Бял спрей за вериги на мотоциклети, моторолери, велосипеди или задвижващи вериги на други агрегати. Този продукт съответства на най-високите изисквания за качество и трайно увеличава живота на веригата.



# ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ



## MAXTRA 10W-40

Напълно синтетично моторно масло от най-нова генерация. Създадено за дизелови двигатели с филтър за улавяне на твърдите частици - "Low SAPS". MIDLAND "MAXTRA" надминава и най-високите изисквания на модерните дизелови двигатели с норма EURO V и EURO VI, а също така изпълнява и нормите за тежкотоварни автомобили и бусове с CNG двигатели на природен газ.

**СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ**  
ACEA E4/E6/E7/E9 • API CJ-4/CI-4+/CI-4 • Caterpillar ECF-3 • Cummins CES 20081 • DAF HP2 Detroit Diesel 93K218 • Deutz DQC IV-10-LA • IVECO 18-1809 NG2 • JASO DH-2 • Mack EO-O Premium Plus • MAN M 3271-1/M 3477/M 3575 • MB Approval 228.51/235.27 • MTU Type 3.1 • Renault RVI RGD/RLD-3/RXD SCANIA Low Ash • Voith Retarder Class A • VOLVO VDS-4

## NOVA 5W-30

Напълно синтетично моторно масло от най-новата генерация. Създадено за дизелови двигатели с филтър за улавяне на твърдите частици - "Low SAPS". MIDLAND NOVA 5W-30 надминава и най-високите изисквания на модерните дизелови двигатели с норма EURO V и EURO VI, а също така изпълнява и нормите за тежкотоварни автомобили и бусове с CNG двигатели на природен газ.

**СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ**  
ACEA E4/E6/E7 • Deutz DQC IV-10 LA • MAN M 3477/M 3271-1 • MB Approval 228.51/235.28 • MTU Type 3.1 • Renault RXD/RLD-2/RLD/RGD • Voith Retarder Class B • Volvo VDS-3

## SYNQRON DIESEL 5W-30

Напълно синтетично моторно масло, което надминава и най-високите изисквания на модерните дизелови двигатели при товарните автомобили. Удължените интервали за смяна, както и екстремното смазване на системата гарантират абсолютна икономичност при всички показатели.

**СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ**  
ACEA E4-99(Issue 3), E5-02, E4/E7-04 • MAN 3277 • MB Approval 228.5 • SCANIA LDF • VOLVO VDS-3 PERFORMANCE LEVEL Cummins 20071, 20072, 20076, 20077 • DAF HP1, HP2 • IVECO 18-1804 FE • Mack EO-M Plus • MTU Type 3 • Renault RVI RXD

## SYNQRON DIESEL 10W-40

Синтетично моторно масло, което надминава и най-високите очаквания на модерните дизелови двигатели при товарните автомобили. Удължените интервали за смяна, както и екстремното смазване на системата гарантират абсолютна икономичност при всички показатели.

**СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ**  
API CF • ACEA E4-99(Issue 3), E7-04 • MB Approval 228.5 • MAN 3277 • SCANIA SCANIA LDF-2, LDF-3 • VOLVO VDS-3 PERFORMANCE LEVEL Cummins 20072 • DAF Extended Drain • MTU Typ 3 • Renault RVI RD-2, RLD, RLD-2, RXD

## SUPER DIESEL 10W-40

Полусинтетично моторно масло, специално развито и съгласувано за използване при дизелови двигатели с турбонагнетяване при тежкотоварни автомобили, строителни машини и автобуси, но също така и при леки и лекотоварни автомобили, а и при бензинови двигатели. Този продукт гарантира абсолютна сигурност и при удължени интервали на смяна на моторното масло. Изпълнява изискванията на EBPO 6 двигатели, а също така и най-новите норми на VOLVO – VDS-4.

**СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ**  
ACEA E7/E9 • API CJ-4/SN • Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a • Cummins CES 20081 • Detroit Diesel DDC 93K218 • Deutz DQC III-10LA • Mack EO-O Premium Plus • MAN M 3575 • MB Approval 228.31 • MTU Type 2.1 • RVI RLD-3 • Volvo VDS-4

## SUPER DIESEL 15W-40

Висококачествено моторно масло, специално формулирано за всички тежки четиритактови дизелови двигатели с и без турбонагнетяване. Като истинско универсално масло този продукт изпълнява също и изискванията на всички бензинови и малки дизелови двигатели. Най-голяма сигурност и икономичност, дори и при удължени интервали на смяна на масло, а също и при неблагоприятни и тежки условия на работа.

**СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ**  
API CI-4/SL • ACEA A3/B3/B4-04, E5-02, E7-04 • Allison C4 • Cummins CES 20076/77/78 • Global DHD-1 • Mack EO-N Premium Plus • MAN 3275 • MB Approval 228.3/229.1 • MTU Type 2 • PSA B71 2295 • Volvo VDS 3 • VW 505.0 • RVI RLD

## XHD 15W-40

Изпитано целогодишно моторно масло за всички четиритактови бензинови и дизелови двигатели. Изпълнява изискванията на всички производители на двигатели за сигурност на смазване, стабилност при стареене и чистота на двигателя. Това универсално масло може да бъде използвано и при тежки натоварвания.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
API CG-4, CF/SJ • ACEA A3/B3/B4-04, E2-96 (Issue5) • MAN 271 • MB Approval 228.1, 229.1 • PSA B71 2295 • Volvo VDS



**ТЕЖКОТОВАРНИ  
АВТОМОБИЛИ**



#### MONOGRADE 10W

Базирано на парафин моторно масло от вискозитетния клас SAE 10W, което надминава всички изисквания при смесен автопарк. За всички четиритактови бензинови и дизелови двигатели, включително с турбонагнетяване, при които е предписано моторно масло от вискозитетния клас SAE 10W. Може да бъде използвано с успех и при хидравлични системи (например при Caterpillar).

СПЕЦИФИКАЦИИ  
API CF-SG • Allison C4

#### MONOGRADE 30

Базирано на парафин моторно масло от вискозитетния клас SAE 30, което надминава всички изисквания за качество при смесен автопарк. За всички бензинови и дизелови четиритактови двигатели, включително с турбонагнетяване, при които е предписано моторно масло от вискозитетния клас SAE 30. Запазва всеки двигател чист, дори и при най-неблагоприятните условия.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ  
API CF-SG • ACEA E2 • Allison C4 • ZF TE-ML 04B

#### UNITRAC STOU 10W-30

STOU – Super Tractor Oil Universal е мултифункционално масло, което се ползва с препоръките на всички именити производители на трактори. Едно от предимствата е универсалната употреба при двигатели, скоростни кутии, хидравлични системи и мокри спирачки при всички модерни трактори. Висококачествени базови масла и модерни адитиви осигуряват безпрепятствена употреба на всички агрегати през всеки годишен сезон.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
API CF-4/SF, GL-4 • HLP (DIN 51524 Part 2) • MIL-L-2105 •  
MF M 1135, M 1139, M 1144 • John Deere J27 • IHC B 6 •  
Ford M2C 159C • Mack E0-K/2 • Allison C4 • Caterpillar TO-2 •  
ZF TE-ML 06B/07B PERFORMANCE LEVEL API CI 4 • ACEA E5



# трансмисионни масла



## CRYPTOGEAR 75W-80 GL-4

Синтетично многопрофилно масло за предавателни кутии. Гарантира безпроблемно и леко превключване на скоростната кутия. Както за леко, така и за тежко натоварени скоростни кутии и оси с полегато зъбно зацепване. Висока термична издръжливост и възможност за удължени интервали на смяна до 320000 км. отличават този върхов продукт.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
API GL-4 • DAF • IVECO • MAN 341 E-3, Z-4 • MB Approval 235.4 • Renault • Volvo 97305 • ZF TE-ML 02L, 08, 16K

## SYNQROGEAR 75W-80

Напълносинтетичномногопрофилномасло за предавателни кутии. Както за леко, така и за тежко натоварени скоростни кутии и оси с полегато зъбно зацепване. Висока термична издръжливост и възможност за удължени интервали за смяна отличават този върхов продукт.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
API GL-4/5 • MT-1

## SYNQRON 75W-90 GL-4/5

Напълно синтетично многопрофилно масло за предавателни кутии. Гарантира безпроблемно превключване както за леко, така и за тежко натоварени скоростни кутии и задни оси с нормално и полегато зъбно зацепване. Висока термична издръжливост, възможност за удължени интервали на смяна и безпроблемното превключване на предавките отличават този върхов продукт.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
API GL-4/5 \* MIL-L-2105/2105D

## DUALTRANS

Напълно синтетично трансмисионно масло за скоростни кутии с двоен съединител (DCT-DKG-DSG-Doppelkupplungs-Getriebeöl) от най-нова генерация, отговаряща на последните изисквания на многобройни производители на DCT-DKG-DSG скоростни кутии и МПС.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
Ford M2C936-A • MB Approval 236.21 • VW/Audi G052 182, G052 529 • ZF TE-ML 11

## SENSOGEAR 75W-90

Напълно синтетично масло за предавателни и раздатъчни кутии на превозни средства с удължени интервали за смяна. Притежава екстремно висока термична издръжливост, отлични оксидационни качества и много добра издръжливост на ниски температури.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
API GL-4/5, MT-1 • MIL-PRF-2105E • DAF • EATON • IVECO • Mack G0-J • MAN M 3343 Type S, 341 Type E-3 • Renault • SCANIA ST0 1:0 • ZF TE-ML 02B/05B /07A /12B /16F /17B /19C/21B PERFORMANCE LEVEL MB-Approval 235.8

## SUPER M4 80W GL 4

Висококачествено масло за предавателни кутии от клас API GL 4 с изпитан успех. Може да се използва при леки и тежкотоварни автомобили и строителни машини, където се препоръчва трансмисионно масло от клас GL 4.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
FORMANCE LEVEL API GL-4 • MIL-L-2105 • ZF TE-ML-02A/17A DaymlierChrysler 235.1

## SUPER M5 80W-90 GL 5

Висококачествено, универсално приложимо масло за предавателни кутии и задни оси с изпитан успех, което надминава всички изисквания на производителите за сигурност на смазване.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
API GL-4/5, MT-1 • MIL-PRF-2105E • DAF • IVECO • Mack G0-J • MANM3343 TypeM, 341 Type E-2 MBApproval 235.0 • Renault • SCANIASTO 1:0 • ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A

## SUPER M5 85W-90 GL-5

Висококачествено, универсално приложимо масло за предавателни кутии и задни оси с изпитан успех, което надминава всички изисквания на производителите за сигурност на смазване.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
API GL-5 • MIL-L-2105D • ZF TE-ML-05A/07A/16C/17B FORMANCE LEVEL DaymlierChrysler 239.0

## SUPER M5 85W-140 GL-5

SUPER M5 85W-140 е едно висококачествено, универсално приложимо масло за предавателни кутии и задни оси с изпитан успех, което надминава всички изисквания на производителите за сигурност на смазване.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
API GL-4/5 • MIL-L-2105D • MIL-PRF-2105E • DAF • IVECO • Mack G0-J • Renault • SCANIA ST0 1:0 • ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16C/16D/21A





# трансмисионни масла



## HIGH PERFORMANCE 80W-90 GL 5

Трансмисионно масло, което може да бъде използвано с успех при всякакви предавателни кутии, задни оси и диференциали (Limited Slip Differentials). Универсалният характер на това трансмисионно масло за високо налягане позволява то да бъде използвано при леки и тежкотоварни автомобили, а също така и при състезателни машини.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ  
API GL-5 MIL-L-2105D

## HIGH PERFORMANCE 75W-140 GL-5

Напълно синтетично трансмисионно масло за високо налягане, което може да бъде използвано с успех при всякакви предавателни кутии, задни оси и диференциали (Limited Slip Differentials). Гарантира термичен стабилитет, както и най-висока защита от окисидация, изхабяване и корозия.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ  
API GL-5

## ATF M3 Plus

Универсален ATF, който отговаря на най-новите спецификации и изисквания за постижение на всички производители на автоматични скоростни кутии.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
DEXRON® III (GM) G-34218, MERCON® (FORD) M020805, Allison C4-318340002, MAN 339F, Voith G607, ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C \*DaimlerChrysler 236.9, Chrysler® (ATF+3), Hyundai/Mitsubishi SP-II

## OMNIMATIC

Универсален, синтетичен ATF от най-новата генерация, който отговаря на най-новите изисквания на многобройни глобални производители на автомобили и автоматични скоростни кутии.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
DEXRON® III-H (GM) • MERCON®, MERCON® SP, MERCON® V (FORD) • Allison C-4, TES-295 • AW-1 Chrysler MS 7176 (ATF+3\*), MS 9602 (ATF+4\*) • Ford M2C924-A • Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-II, SP-III Honda ATF-Z1 • Idemitsu K17 • Isuzu Genuine • JASO TA • MAN 339 V1, 339 Z1, 339 Z2, 339 F • MB Approval 236.9, 236.11 • Nissan Matic J, Matic K • Saab 93 165 147 • Subaru K0410Y0700 • Toyota T-IV (JWS 3309) Voith 55.6335.3x (G607) • Volvo 1161540 • VW/Audi G 052 162, G 052 990, G 055 005, G 055 025 ZF TE-ML 03D,04D,09,14A,14B,16L,17C

## SENSOMATIC

Напълно синтетичен, нисковискозитетен ATF от най-новата генерация, който отговаря на най-новите изисквания на многобройни глобални производители на автомобили и автоматични скоростни кутии. Продуктът се отличава със своите отлични термична стабилност и качества при ниски температури.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
Dexron VI (GM) • Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-IV • JASO 1A • Mazda ATF-FZ • Mercon LV/Mercon SP (Ford) • MB Approval 236.12, 236.14, 236.15 • Nissan Matic S • Toyota WS (JWS 3324/NWS 9638)

## JCV

Напълно синтетична трансмисионна течност (UNIVERSAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (CVT)) от най-нова генерация, отговаряща на последните изисквания на многобройни производители на CVT скоростни кутии и МПС.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
DEX-CVT (GM) • Ford M2C928-A, M2C933-A • Honda HMMF • Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-III • Mopar CVTF +4 • MB Approval 236.20 • Nissan NS-2 • Toyota TC • VW/Audi G 052 180



## трансмисионни масла



### ATF XD-Z

Напълно синтетичен ATF от най-новата генерация, отговарящ на последните „extended drain“ спецификации и изисквания на всички ZF Ecomat автоматични скоростни кутии при тежкотоварни автомобили и автобуси.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
ZF TE-ML 04D, 14E, 16 N, 20E • MAN 339 Тур Z-4

### TOU TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Базирано на парафин масло с множество приложения, което може безпроблемно да бъде употребявано като хидравлично или масло за предавателната кутия при всички видове трактори. Много подходящо също и за агрегати с мокри спирачки и управление със задно задвижване.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
AGCO Powerfluid 821XL • Allison C-4 • Caterpillar TO-2 • CASE MS 1205, MS 1206 (Hy-Tran/H-B6), MS 1207(Hy-Tran Plus), MS 1209 (Hy-Tran Ultra), MS 1210 • Case New Holland CNH MAT3505, MAT3509, MAT3525 • Claas • Fendt • Ford New Holland FNHA-2-C-200.00, 2-C-201.00 • Ford ESN-M2C86B/C, M2C134-D • John Deere JDM J20C • Kubota UDT Fluid • Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145 • Renault Volvo VCE WB 101 • ZF TE-ML-03E, 05F, 06K, 17E, 21F

### THF TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Базирано на парафин масло с множество приложения, което може безпроблемно да бъде употребявано като хидравлично или масло за предавателната кутия при всички видове селскостопански машини. Много подходящо също и за агрегати с мокри спирачки и управление със задно задвижване.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
MASSEY FERGUSON: M1135, FORD: M2C86-B/C  
JOHN DEERE: JDM J20C, DEUTZ ALLIS, ALLISON: C-3  
CATERPILLAR: TO-2, JI CASE: MS1206, MS1207(Hy-Tran Plus), MS1209  
FIAT, RENAULT, VCE, Fendt, Same, Landini

### TO-4 SAE 30

Специално разработено масло за високонатварени задвижващи механизми, оси и странични задвижвания при строителните машини. Този продукт е разработен и тестван специално със съдействието на CATERPILLAR и следователно обозначен като TDTO (TRANSMISSION DRIVE TRAIN OIL) под спецификацията TO-4.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
Caterpillar TO-4, Allison C4, Komatsu, ZF TE-ML 01,03



# индустриални масла



## AW 32/46/68

Хидравлично масло с най-широк спектър на действие. Най-подходящо за самосвали и строителни кранове, селскостопански машини, индустриални хидравлични инсталации, строителни машини и навсякъде, където производителят препоръчва хидравлично масло HLP.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
HLP DIN 51524 Teil 2 •  
Denison HF-0, HF-1, HF-2 •  
Eaton Vickers I-286-S, M2950-S •  
Cincinnati Milacron P-68 • US Steel 136, 137 •  
General Motors LS-2 • AFNOR NFE 48-690,  
NFE 48-691, NFE 48-603

## MV-AW 22/32/46/68

Висококачествени хидравлични масла с много голям вискозитетен индекс. С успех могат да се използват в хидравлични съоръжения, които се използват при високи и ниски температури. Може да бъде употребявано и при индустриални машинни инструменти и преси, ако не е предписано друго специално масло.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
HVLP DIN 51524 Part 2/3

## MW-AWD ISO 46

Висококачествено многопрофилно хидравлично масло с много голям вискозитетен индекс, също така притежаващо и свойството да приема само малки количества кондензирана вода (до 3%). Чрез употребата на специални висококачествени добавки се постигат превъзходни качества и предимства.

**СПЕЦИФИКАЦИИ/ ОДОБРЕНИЯ**  
HVLP DIN 51524 Part 2/3

## VALESTA ISO 10/15/22/32/46/68/100/ 150/220/320/460/680

Висококачествено универсално индустриално масло с добавки за високо налягане. Може да бъде използвано навсякъде, където са предписани съответните спецификации. Благодарение на добрия вискозитетен индекс (VI мин. 100) местата за смазване биват добре предпазвани също и при високи температури. За индустриални машини, турбини, компресори, вакуум помпи, отворени места за смазване и хидравлични системи.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
DIN 51524 (HL, HLP) • DIN 51517 (CLP) •  
DIN 51506 -VBL, VCL, VDL ISO 32 - 150

## SUPERGLIDE ISO 68/150/220

SUPERGLIDE може да се използва за смазване при всички модерни производствени, а също така и дървопреработвателни машини, като например гатер. Постига се оптимално действие, което предотвратява познатите проблеми при подобен тип дейност.

## CRYSTAL

CRYSTAL е бяло техническо масло с висок градус на чистота, оправдаващо и най-високите изисквания.

Препоръчва се за употреба при компресорни инсталации.

## BIO SINTH ISO 46

Напълно синтетично, биологично бързо разграждащо се хидравлично масло на базата на обогатен естер, отговарящо на най-високи изисквания. Добра издръжливост при студени температури, висок вискозитетен индекс и отлични смазочни качества.

**СПЕЦИФИКАЦИИ/ ОДОБРЕНИЯ**  
DIN ISO 15380 HEES •  
HVLP DIN 51524 Part 2/3 •  
Swedish Standard SS 15 54 34 •  
VDMA 24568

## ROTAX


Много добра задържаща способност, отлични смазочни качества и предпазване от корозия над средното ниво са съществените предимства на маслото за моторни резачки MIDLAND ROTAX.

## BIO ROTAX

BIO ROTAX е едно висококачествено масло за моторни резачки, състоящо се от натурални растителни продукти. Основната субстанция е масло от рапица. Чрез добавяне на биологично разтворими добавки и специални процеси се постига едно отлично смазочно средство за моторни резачки, което предпазва както веригата, така и водещата шина.



# смазки и греси

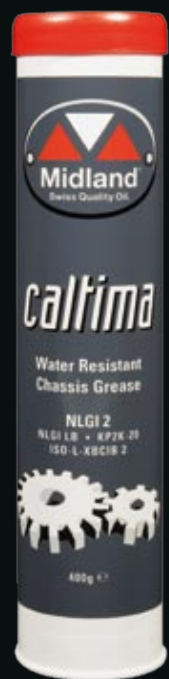

## LITOMA NLGI 2

Универсална смазка базирана на литий, която е издръжлива на високо налягане и има отлична водоустойчивост. Тази универсална грес е подходяща за всички области, където е предписана или се препоръчва литиева смазка.

Норми  
NLGI LB • DIN KP2K-30 • ISO-L-XCCIB 2

## CALTIMA NLGI 2

Универсална смазка базирана на калций, която е издръжлива на високо налягане и има отлична водоустойчивост. Тази универсална висококачествена грес е подходяща за всякаква употреба при шасита на автомобили, строителни и селскостопански машини и индустриални агрегати. Благодарение на отличната водоустойчивост може да бъде използвана с успех и на места, които се намират отчасти или напълно под вода.

Норми  
NLGI LB • DIN KP2K-20 • ISO-L-XBCIB 2

## MULTI COMPLEX NLGI 2

Универсална смазка базирана на литиев комплекс с екстремно висока точка на прокапване, издръжливост на високо налягане и водоустойчивост. Тази висококачествена грес е подходяща за всички области на приложение като лагери, спирачки Telma, също и за лагери при лодки и ремаркета, където има често съприкосновение с вода.

Норми  
NLGI GC-LB • DIN KP2N-30 • ISO-L-XCDIB 2

## BIOPLEX NLGI 2

Универсална смазка базирана на литий, която е издръжлива на високо налягане и има отлична водоустойчивост. Тази универсална грес е подходяща за всички области, където е предписана или се препоръчва литиева смазка.

Норми  
NLGI GC-LB • DIN KP2N-30 • ISO-L-XCDIB 2

## GS 15 GEAR SPRAY

Смазочен спрей, базиран на Alassca Complex, който притежава екстремна стабилност при високо налягане и отлична водна резистенция. Може да се използва по най-добър начин във всички области като отворени предавателни системи, зъбни колела, венци, верижно задвижване.

Норми  
DIN KG0G0.5N-30 • ISO-L-XCDIB 0.5


## DENTAX EP NLGI 00

Течна смазка, която се произвежда от най-добрите базови масла, притежаващи много стабилен вискозитет. Благодарение на добавки за високо налягане се получават много добри качества на крайният продукт.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
DIN GP00G-30 • ISO-L-XCBEV 00



# добавки

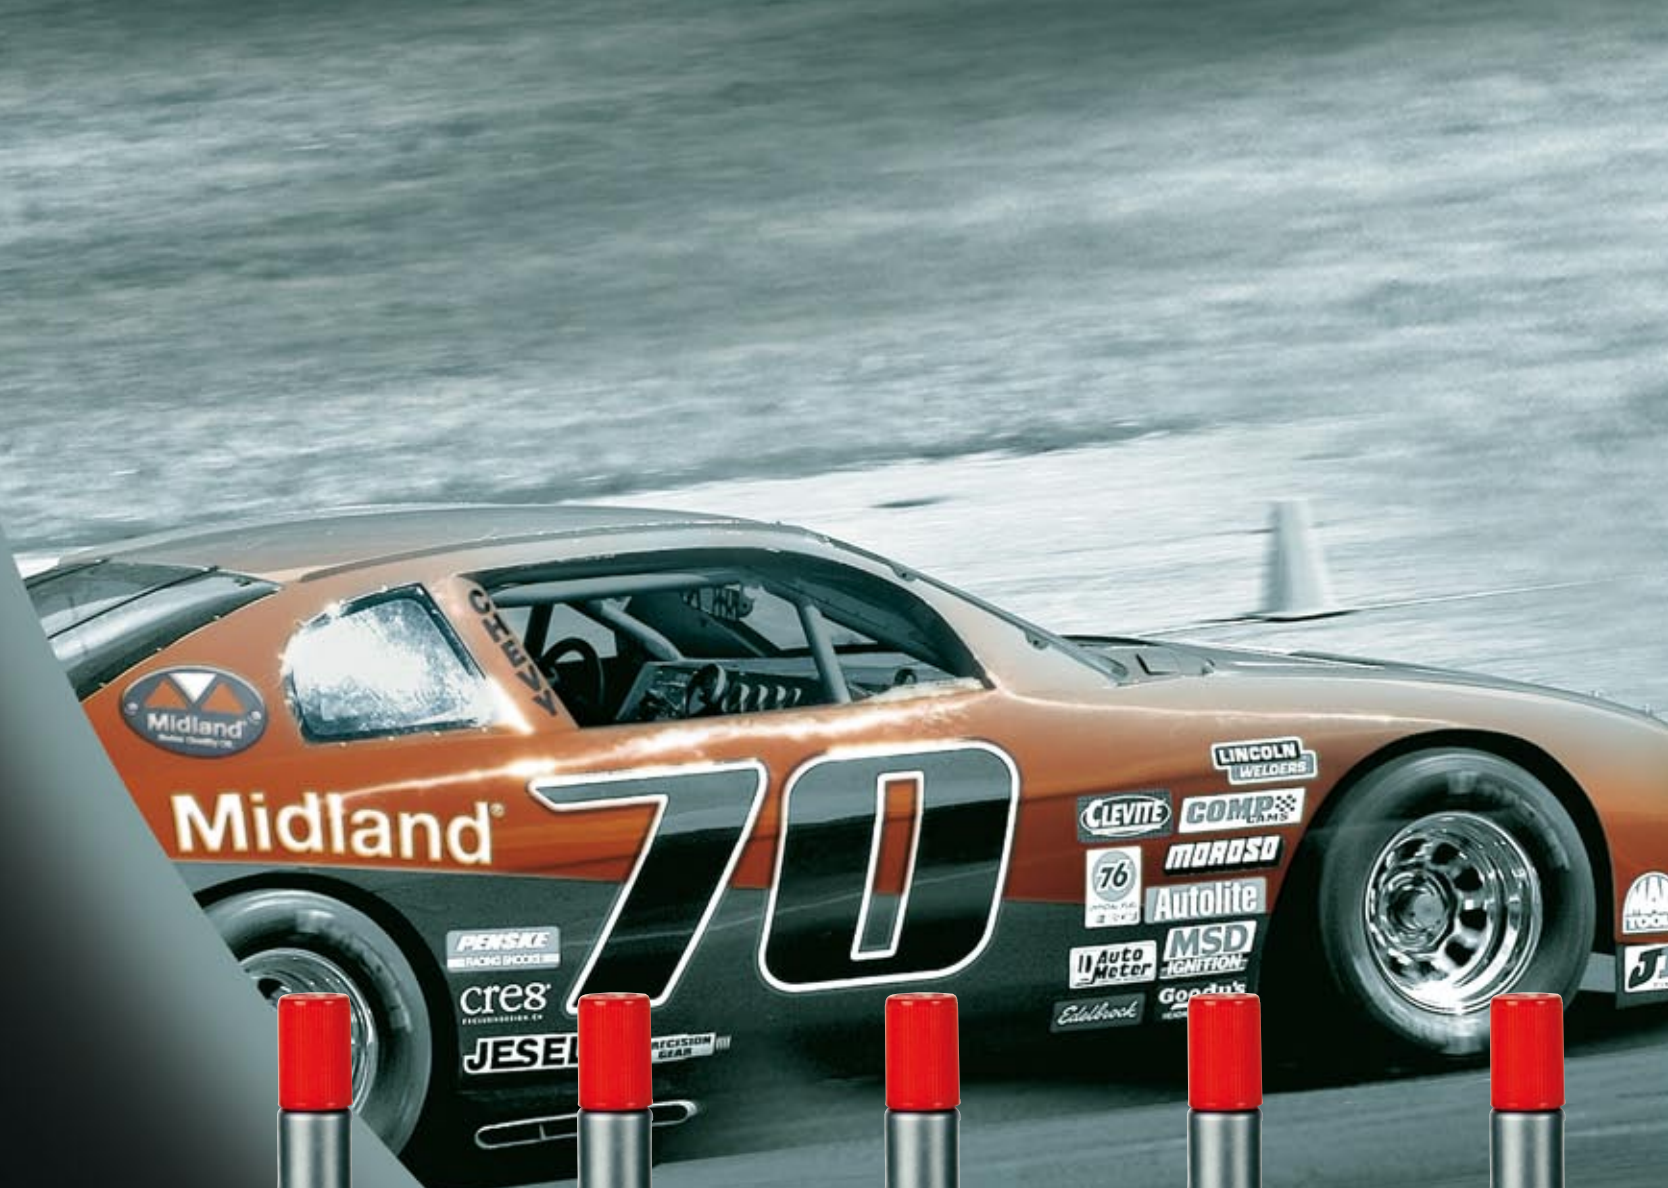

## Fuel-injector cleaner + water remover

Препарат за почистване на впръсквателната система и съставяне на кондензната вода. Гарантира възможно най-голяма прецизност и отлично почистване на цялата горивна система при бензинови и дизелови двигатели. При редовна употреба двигателят запазва своята пълна мощност дълги години.

## Petrol - gas treatment

Добавка за бензин, която гарантира възможно най-голяма прецизност, точност и прочистване на цялата горивна система. При редовна употреба двигателят запазва своята пълна мощност дълги години.

## Diesel fuel treatment

Добавка за дизелово гориво, гарантираща възможно най-голяма прецизност и точност при почистване на цялата горивна система на дизелови двигатели (вкл. и с филтър улавящ твърдите частици и/или катализатор). При редовна употреба двигателят запазва своята пълна мощност дълги години.

## Hydraulic valve oil conditioner

Добавка за вентилни клапани. Възвръща нормалното и безаварийно функциониране на замърсени и залепени хидравлични вентилни клапани.

## Friction modifier

Добавка за моторно масло, намаляваща триенето и износването на цилиндрите и вентилите. Създава допълнителен "пласт" върху металните повърхности, който подобрява омасляването и увеличава защитата на двигателя. Увеличава постижението на двигателя и намалява изгорелите газове.

## Engine oil treatment

Добавка за подобряване на вискозитетните качества на всички масла и възстановяване на безпроблемната и нормална работа на силно натоварени и изхабени по-стари двигатели. Намалява загубата на масло и образуването на дим, регенерира гумени уплътнения и увеличава компресията и налягането на маслото.

## Oil system cleaner

Добавка която почиства омаслителни системи отвътре и отмива всякакви натрупани замърсявания като ги разгражда. Също така ограничава и замърсяването на новото масло, като по този начин гарантира оптимално действие при смяна. Почиства двигателни, скоростни, хидравлични и други смазочни системи.

## Oil stop leak

Добавка за спиране на изтичането на масло. Предпазва уплътненията в маслената система и възстановява еластичността и гъвкавостта на гумен, неопренов и друг уплътнителен материал.

## ATF stop leak

Добавка която регенерира и защитава гарнитури и уплътнения при автоматични скоростни кутии и сервоуправления използващи ATF. Този продукт възстановява еластичността и гъвкавостта на уплътнителния материал, като по този начин предотвратява загубата на масло.

## Limited-slip axle additive

Специална добавка, която модифицира триенето при трансмисионни масла в диференциали с ограничено приплъзване. При примесване с API GL-5 трансмисионни масла се елиминира тракането на диференциала.



## допълнителни продукти



### MS-14 MULTI - SPRAY

Универсален спрей за поддръжка на автомобили, машини, мотоциклети, малки електрически уреди или в домакинството. Притежава 5 главни качества: Разтворител на ръжда, Защита от корозия, Смазване, Контактен спрей, Почистване.

### K 7 SYNTHETIC CHAIN SPRAY

Бял спрей за вериги на мотоциклети, моторолери, велосипеди или задвижващи вериги на други агрегати. Този продукт съответства на най-високите изисквания за качество и трайно увеличава живота на веригата.

### POWER STEERING FLUID

Специална синтетична течност за употреба при сервоуправления, която съответства на най-високите изисквания. MIDLAND POWER STEERING FLUID може да бъде употребявана също така и при други хидравлични системи на МПС.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ  
PERFORMANCE LEVEL - ISO 7308 - MAN 3623/93 - MB Approval 345.0 - Opel B 040 0070 - VW TL 52146

### BRAKE FLUID HYPRO LV DOT 4

Нисковискозитетна спирачна течност, която съответства на най-високите изисквания. Специално за най-новите автомобили с ESP и ABS, където спирачната течност трябва да бъде с нисък вискозитет, който гарантира бързо действие на спирачната система.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ  
BMW QV 34 001 - DOT 3, DOT 4 - SAE J 1704 - ISO 4925 Class 6 - VW 501.14, TL766Z

### BRAKE FLUID DOT 4

е спирачна течност за всички дискови и барабани спирачки, като за целта изпълнява изискванията на всички производители на автомобили.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ  
DOT 3, DOT 4 - SAE 70R3, SAE J 1703 A-F - ISO 4925 - VW TL766X

### PERMATYPE

Дълготраен антифриз, готов за употреба, PERMATYPE се базира на етиленгликоол. Най-добрите патентовани добавки гарантират оптимална защита срещу замръзване, остаряване, корозия и наслагвания в охлаждащата система.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
PORSCHE/AUDI/VW/SEAT/SKODA TL 774F/G12+- DaimlerChrysler 325.3 - HONDA HES D 2009-75 - OPEL/GM/SAAB GM 6277M (+B040 1065) - FORD/JAGUAR WSS-M97B44-D/CMR 8229 - MAZDA 121ZQ/MEZ MN 121D - Standard Française NFR15-601 - FIAT/IVECO 9,55523/18-1830 - JASO/JIS M325 LLC/K2234 LLC - SAE J1034 - VOLVO 128 6083/002 / MACK 014G517009 - MAN/STEYR 324 Typ SNF - MTU MTL5048 - DAF DW03245403 - RENAULT RVI 41-01-001/-S Type D - RENAULT RVI 41-01-001/-S Type D - SCANIA TB1451/T12-980813TB - JOHN DEERE JDMH5 - Komatsu 07.892 (2001) - PSA B 71 5110

### XT-COOLANT

Целогодишен дълготраен антифриз базиран на етиленгликоол. Най-добрите добавки гарантират оптимална защита от износване, корозия и наслагвания в охлаждащата система. Може да бъде използван в стоманени, чугунени, месингови, медни или алуминиеви охлаждащи системи, а също така и при охлаждащи системи от споени метали при модерните леки и тежкотоварни автомобили, строителни и индустриални машини.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
PORSCHE/AUDI/VW/SEAT/SKODA TL 774F/G12+- DaimlerChrysler 325.3 - HONDA HES D 2009-75 - OPEL/GM/SAAB GM 6277M (+B040 1065) - FORD/JAGUAR WSS-M97 B44-D/CMR 8229 - Isuzu/Hyundai/Daewoo/Mitsubishi - MAZDA 121ZQ/MEZ MN 121D - Standard Française NFR15-601 - Kubota/Kobelco - MG/Rover - FIAT/IVECO 9,55523/18-1830 - DAF DW03245403 - RENAULT RVI 41-01-001/-S Type D - JASO/JIS M325 LLC/K2234 LLC - SAE J1034 - VOLVO 128 6083/002 / MACK 014G517009 - MAN/STEYR 324 Typ SNF - SCANIA TB 1451/T12-980813 TB - JOHN DEERE JDMH5 - Komatsu 07.892 (2001) - MTU MTL5048 - PSA B 71 5110

### ANTIFREEZE AND COOLANT

Концентриран целогодишен антифриз, базиран на моноетиленгликоол. Употреба при охлаждащи системи на леки и тежкотоварни автомобили, строителни и индустриални машини които са от стомана, чугун, месинг, мед, алуминий или споени метали.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
PORSCHE/AUDI/VW/SEAT/SKODA TL 774C/G11 - DaimlerChrysler 325.3/325.2/MS 7170 - BMW N600 69.0/Landrover cfr Rover/Rover - OPEL/GM QL 130100 / SAAB 69 01 599 - FORD ESD-M97B49-A - JI CASE JIC-501 - Standard Française NFR15-601 - FIAT/IVECO 9,55523/18-1830 - JASO/JIS M325 LLC/K2234 LLC - SAE J1034 - PERKINS - VOLVO 1286083/002 - MAN/STEYR 324 Typ NF - MTU MTL5048

### VAC-COOLANT

Концентриран целогодишен дълготраен антифриз, базиран на етиленгликоол и глицерин. Създаден специално за превозни средства от всички марки от групата на VOLKSWAGEN. Най-добрите добавки гарантират оптимална защита от прегряване, замръзване, износване, корозия и наслагвания в охлаждащата система.

СПЕЦИФИКАЦИИ  
AUDI/VW/SEAT/SKODATL 774J/G13